



Frontkran Waschvorrichtung




Grgura Karlovcana 52 ♦ HR-48000 Koprivnica tel.: +385 48 601 275 ♦ mob.: +385 91 36 30 301 mail: kading@kading.hr ♦ web: www.kading.hr



VERZICHTERKLÄRUNG


KADING behält sich das Recht vor, die Eigenschaften und technische Daten der in diesem Katalog angeführten Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Der vollständige Text hat einen rein informatorischen Charakter und darf daher für keine anderen Zwecke verwendet werden.

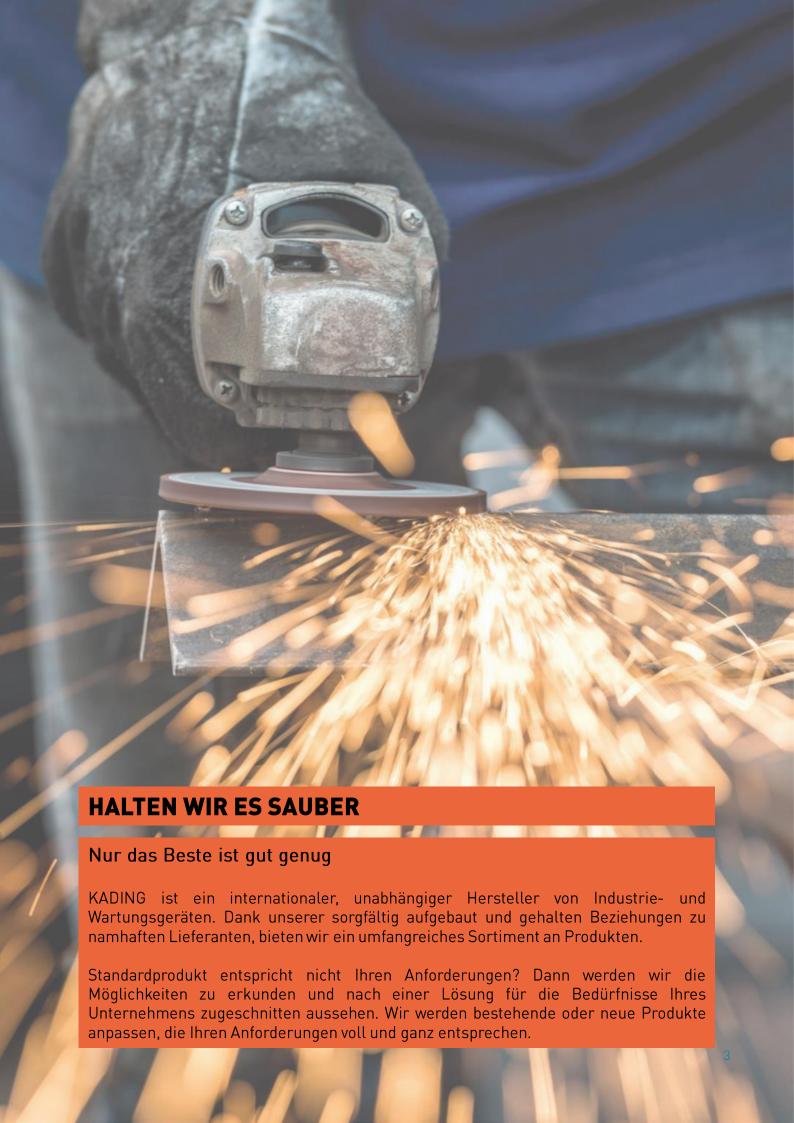

FRONTKRAN WASCHVORRICHTUNG



- Frontkran Waschvorrichtung ist zur Reinigung von Straßentunneln, Verkehrszeichen, Straßensperren, schallabsorbierenden Wänden und senkrechten Wänden vorgesehen;
- Es ist für die Montage an Fahrzeugen vorgesehen, die mit einer vorderen Befestigungsplatte gemäß EN 15432-F1 (andere Befestigungsplatten auf Anfrage) und einer Standardhydraulik gemäß EN 15431 ausgestattet sind;
- Es ist mit einer Waschstange zum Reinigen der Straße und einer zweiten Waschstange zum Waschen der Schilder und Straßentunnel ausgestattet;
- Die Maschine kann mit einer eigenen Hochdruckpumpe ausgestattet werden, damit der Kunde seinen eigenen Tank verwenden kann, oder sie kann als komplettes Kit bestehend aus Wassertank und Frontkranwaschanlage bestellt werden;
- Die Maschine wird über das in der Fahrzeugkabine montierte Bedienpult gesteuert und ermöglicht dem Benutzer die Steuerung der Armbewegungen sowie die Auswahl des Arbeitsmodus (Waschstange / Wasserdurchfluss);
- Standardbeschichtung ist eine Kombination aus RAL 2011 / RAL 7015 / RAL 3020, andere RAL auf Kundenwunsch möglich

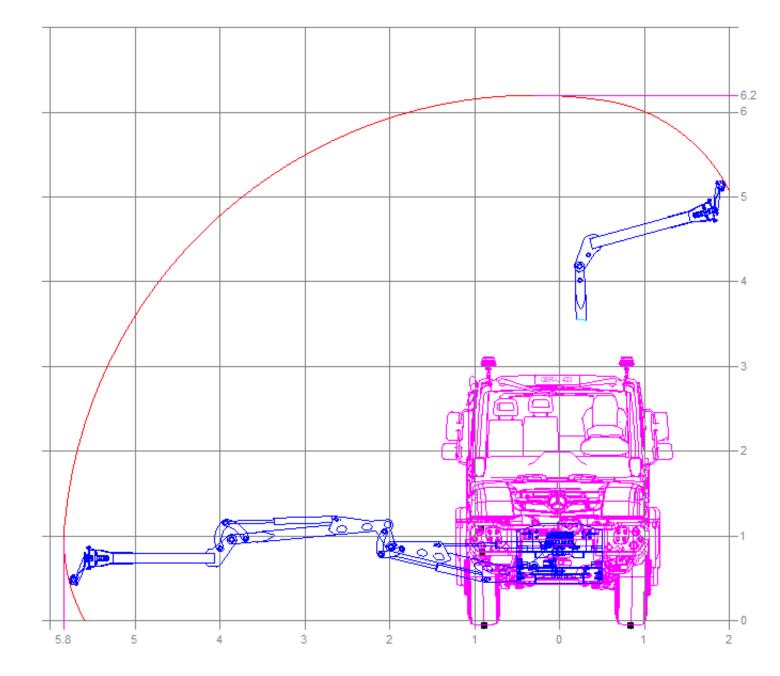

TECHNISCHE DATEN:

- o Reichweite 5,8 m
- o Arbeitsdruck 50 bar
- o Max. Durchflusskapazität 240 lit/min
- Vollhydraulisch von der Fahrzeugkabine aus gesteuert
- o Gewicht 700 kg
- o Befestigungsplatte nach EN15432-F1


ANWENDUNGSBEREICH


Die Frontkran Waschvorrichtung FCW ist in erster Linie zum Waschen von Verkehrsschildern vorgesehen, kann jedoch zum Waschen von Tunneln, Schallschutzwänden und senkrechten Wänden verwendet werden.

PRODUKTSPEZIFIKATION

Es besteht aus einem Kran, an dessen Ende eine um 360 ° drehbare Waschstange montiert ist, und einer Straßenwaschstange, die mit einem Joystick von der Fahrzeugkabine aus gesteuert wird.

EIGENSCHAFTEN









EINGEBAUTE WASSERPUMPE

Die Frontkran Waschvorrichtung FCW ist mit einer Wasserpumpe mit max. Durchflussmenge 240 lit / min und Arbeitsdruck bis 50 bar ausgestattet.

Der Arbeitsdruck kann am Druckregler an der Wasserpumpe eingestellt werden, während die Durchflusskapazität über das in das Steuergerät in der Fahrzeugkabine eingebaute Potentiometer eingestellt werden kann.

WÄHLEN SIE IHREN ARBEITSMODUS

Während der Arbeit kann der Bediener auswählen, welche Waschstange er verwenden möchte. Der eingebaute Steuerschalter ermöglicht eine einfache Auswahl zwischen Kran und Straßenwaschstange.

BENUTZERFREUNDLICHE STEUEREINHEIT

Das benutzerfreundliche Steuergerät ist in der Fahrzeugkabine montiert und ermöglicht dem Bediener eine reibungslose Steuerung der Bewegung des Krans und der Straßenwaschstange.

Das Ein- und Ausschalten, der Notfalltaster, die LED-Anzeigen, der Auswahlschalter für Waschstangen und der ergonomische Joystick helfen Ihnen dabei, die Reinigungsarbeiten effizienter und angenehmer durchzuführen.

ABSTELLFÜßE

Abnehmbare Abstellfüße ermöglichen eine schnelle Montage / Demontage der Waschvorrichtung vom Fahrzeug aus.

Auf Kundenwunsch können sie mit zusätzlichen Rädern ausgestattet werden, um die Wascheinheit ausschließlich auf ebenem Beton oder Asphalt zu bewegen.

FCW

KADING d.o.o. Inženjering i proizvodnja

WIR SCHAFFEN LÖSUNGEN



