





# **VERZICHTERKLÄRUNG**

KADING behält sich das Recht vor, die Eigenschaften und technische Daten der in diesem Katalog angeführten Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Der vollständige Text hat einen rein informatorischen Charakter und darf daher für keine anderen Zwecke verwendet werden.

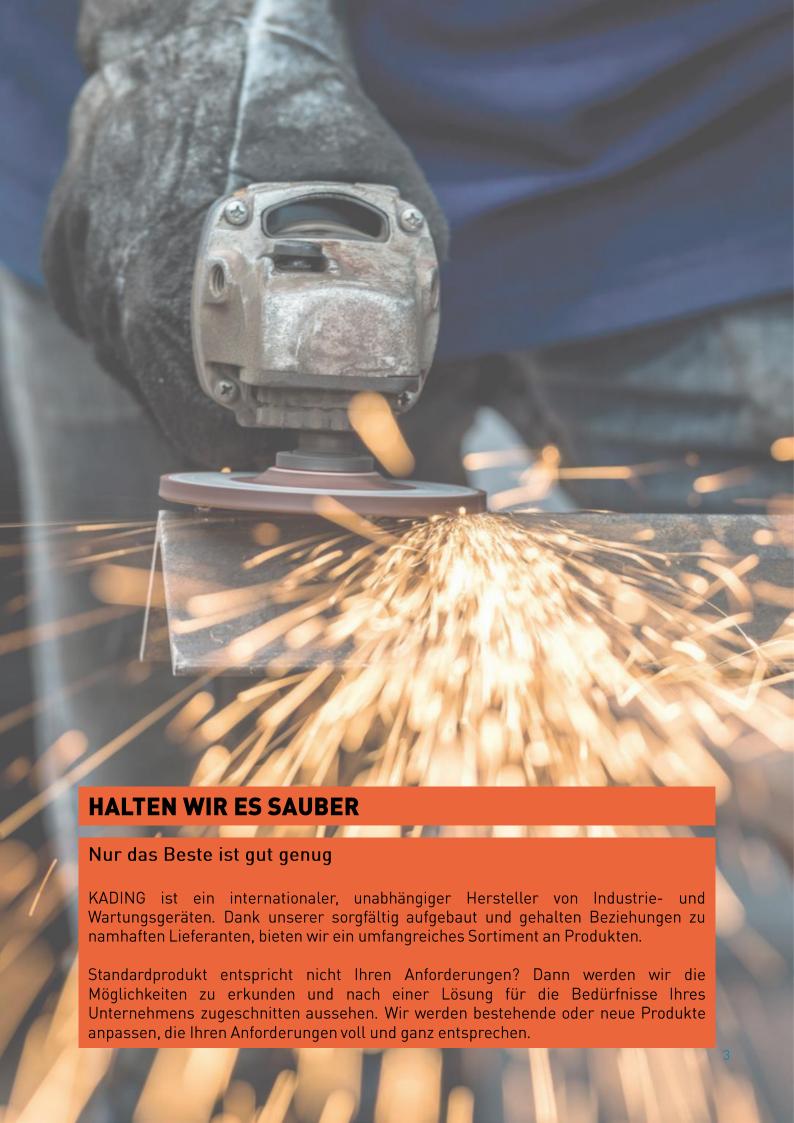

# **WASCHANLAGE WB**

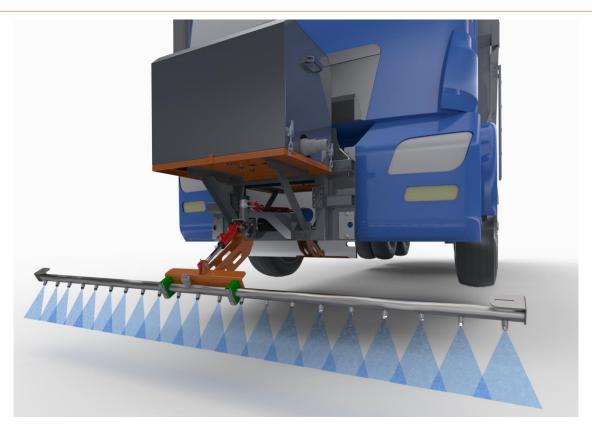

- Waschanlage WB ist für die Reinigung von Verkehrsflächen (Straßen, Gehwege) mit Druckwasser bestimmt;
- Es ist für die Montage an Fahrzeugen vorgesehen, die mit einer vorderen Befestigungsplatte gemäß EN 15432-F1 (andere Befestigungsplatten auf Anfrage) und einer Standardhydraulik gemäß EN 15431 ausgestattet sind;
- Es ist mit einer Waschstange zum Reinigen der Straße, Befestigungsplatte zur Montage am Fahrzeug, Zylinder zum Links-/Rechtsdrehen und Anheben/Senken des Waschbalkens ausgestattet;
- Die Maschine kann mit einer eigenen Hochdruckpumpe ausgestattet werden, damit der Kunde seinen eigenen Tank verwenden kann, oder sie kann als komplettes Kit bestehend aus Wassertank und Waschanlage bestellt werden;
- Die Maschine wird über das in der Fahrzeugkabine montierte Bedienpult gesteuert und ermöglicht dem Benutzer die Steuerung der Waschbeckenbewegungen und des Wasserdurchfluss;
- Standardbeschichtung ist eine Kombination aus RAL 2011 / RAL 7015 / RAL 3020, andere RAL auf Kundenwunsch möglich;

WB 4



# **TECHNISCHE DATEN:**

- o Arbeitsbreite 2,5 m
- Arbeitsdruck 50 bar
- o Max. Durchflusskapazität 240 lit/min
- Vollhydraulisch von der Fahrzeugkabine aus gesteuert
- o Gewicht 700 kg
- o Befestigungsplatte nach EN15432-F1


# **ANWENDUNGSBEREICH**

Waschanlage ist in erster Linie zum Waschen von Verkehrsflächen und Bewässern von Baustellen zur Staubvermeidung bestimmt.

# **PRODUKTSPEZIFIKATION**

Es besteht aus einer Befestigungsplatte, auf der ein Waschbalken mit der Möglichkeit zum Drehen nach links / rechts und zum Heben / Senken montiert ist. Gerätefunktionen werden über Joystick und Bedienpult aus der Fahrzeugkabine gesteuert.

# **EIGENSCHAFTEN**



#### **EINGEBAUTE WASSERPUMPE**

Die Frontkran Waschvorrichtung FCW ist mit einer Wasserpumpe mit max. Durchflussmenge 240 lit / min und Arbeitsdruck bis 50 bar ausgestattet.

Der Arbeitsdruck kann am Druckregler an der Wasserpumpe eingestellt werden, während die Durchflusskapazität über das in das Steuergerät in der Fahrzeugkabine eingebaute Potentiometer eingestellt werden kann.



#### **BENUTZERFREUNDLICHE STEUEREINHEIT**

Das benutzerfreundliche Steuergerät ist in der Fahrzeugkabine montiert und ermöglicht dem Bediener eine reibungslose Steuerung der Bewegung des Krans und der Straßenwaschstange.

Das Ein- und Ausschalten, der Notfalltaster, die LED-Anzeigen, der Auswahlschalter für Waschstangen und der ergonomische Joystick helfen Ihnen dabei, die Reinigungsarbeiten effizienter und angenehmer durchzuführen.



# **ABSTELLFÜßE**

Abnehmbare Abstellfüße ermöglichen eine schnelle Montage / Demontage der Waschvorrichtung vom Fahrzeug aus.

Auf Kundenwunsch können sie mit zusätzlichen Rädern ausgestattet werden, um die Wascheinheit ausschließlich auf ebenem Beton oder Asphalt zu bewegen.

WB 6

# KADING d.o.o. Inženjering i proizvodnja

# **WIR SCHAFFEN LÖSUNGEN**

